


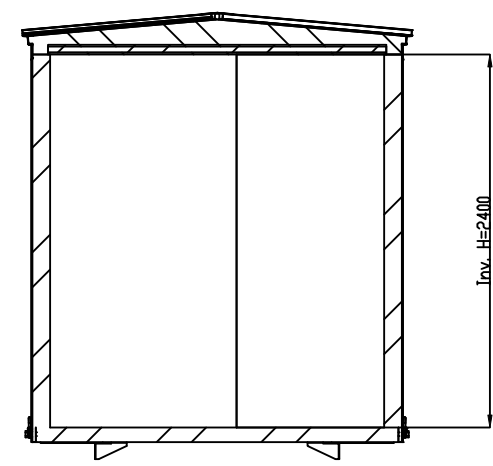
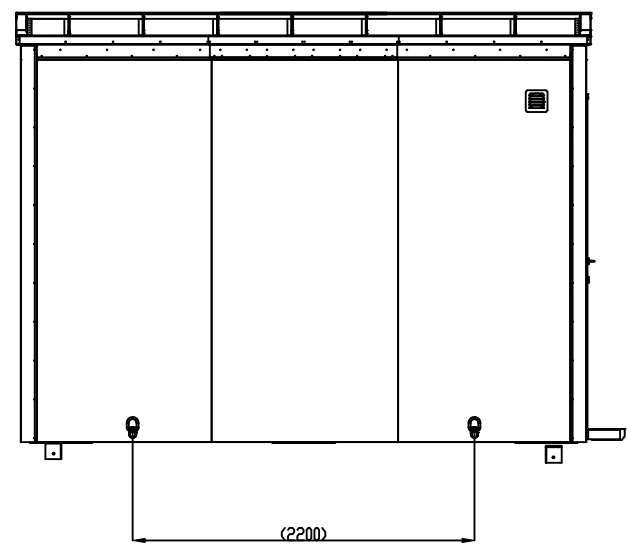
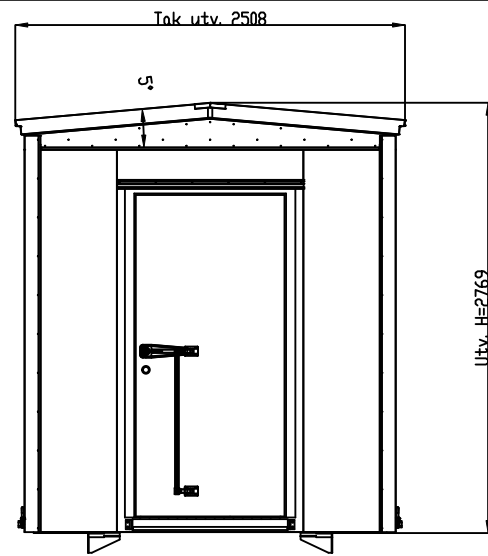
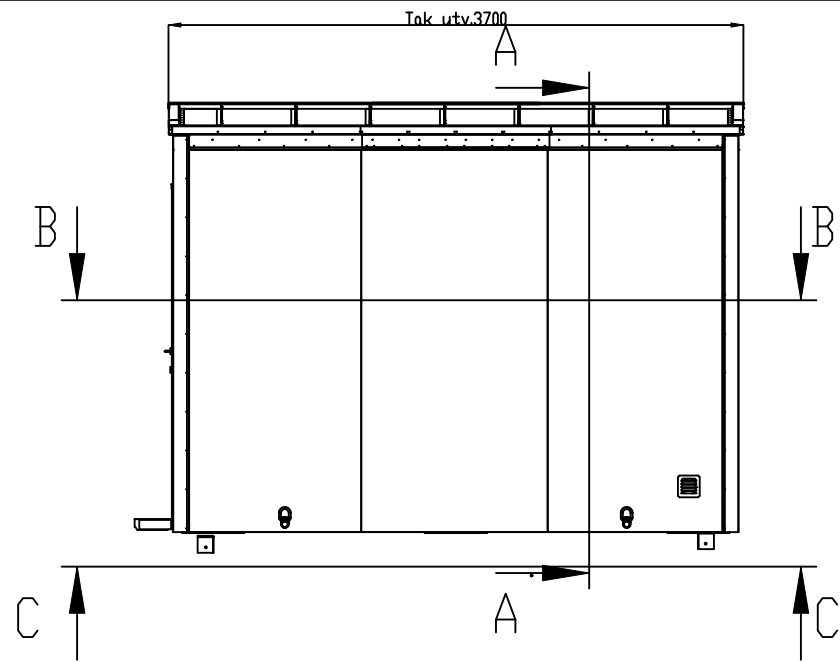


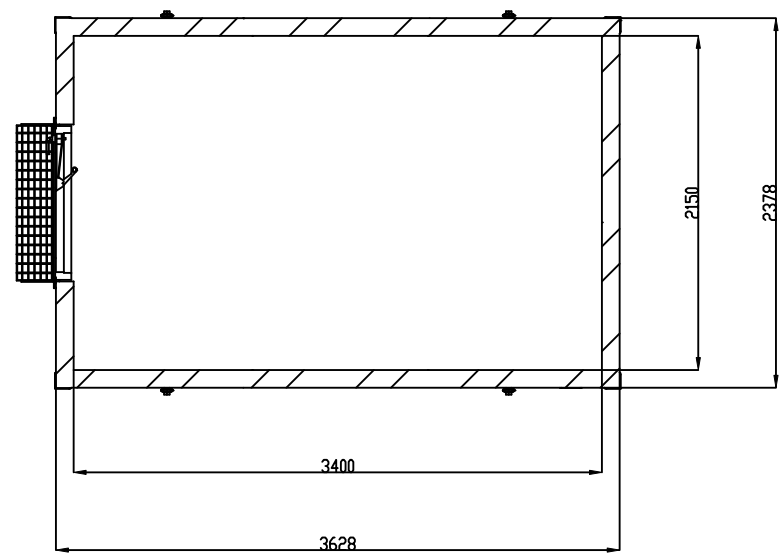

SECTION A-A

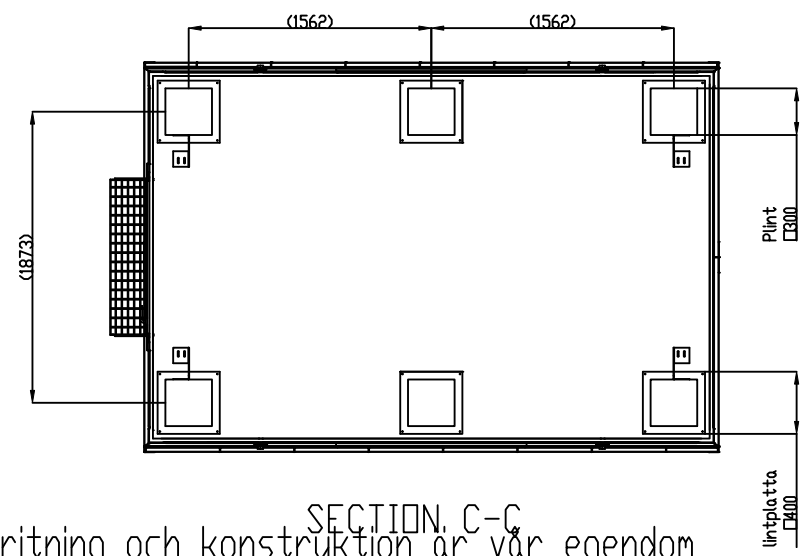



SECTION B-B

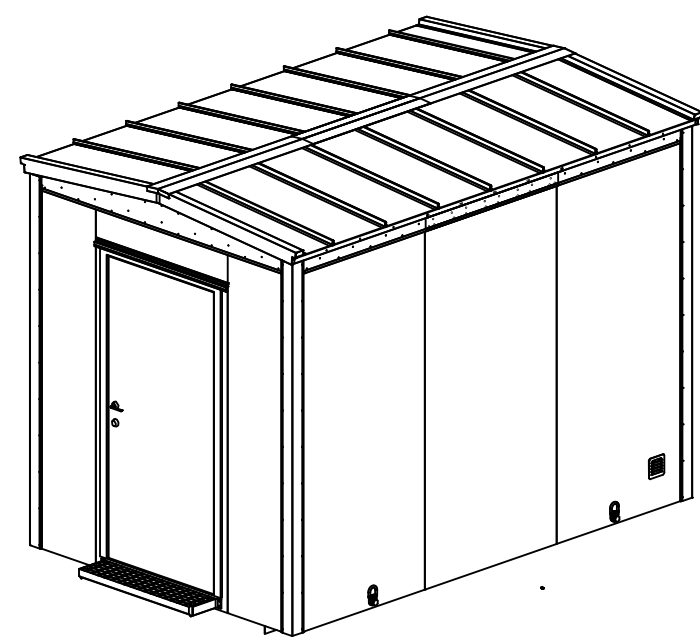

SECTION C-C



Denna ritning och konstruktion är vår egendom och får ej utan vårt medgivande kopieras, förevisas eller utlämnas till tredje person.
Holtab AB, SE-36221 Tingsryd, Sweden

 HOLTAB	Teknikhus TH3421				Skala	Datum skapad
	180002				1:50	2024-11-14
	Totalyttermått (LxBxH)				Rev.nr.	Datum rev.
3700 x 2508 x 2769		Typ av lyft	Maxvikt för lyft (kg)	Format	Sign.	Ritnings.nr.
Bottenlyft		6000	A3	FI	12895	

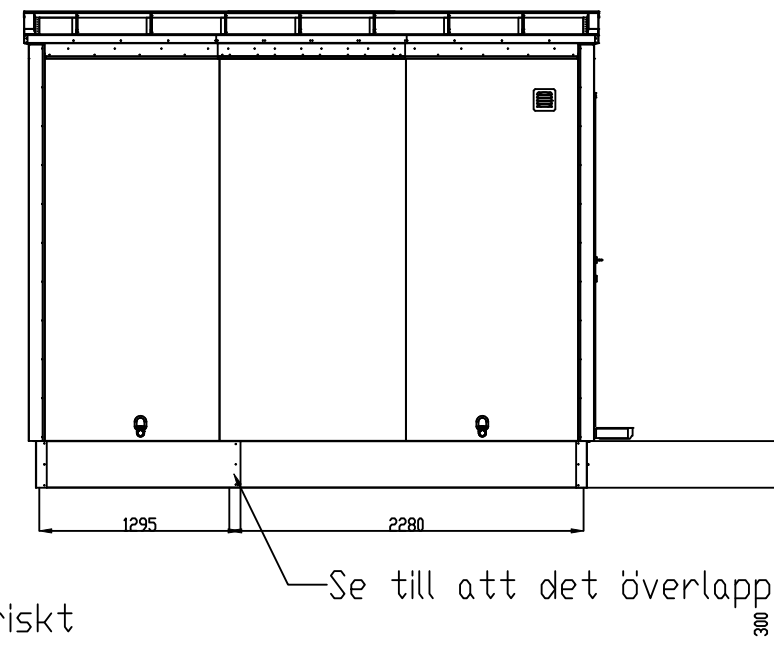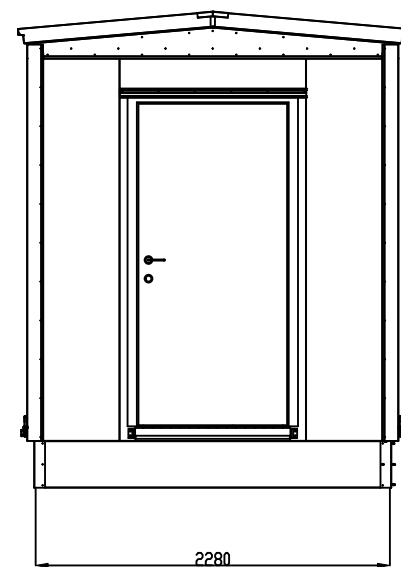


Kjol på gavel placeras symetriskt


Se till att det överlappar

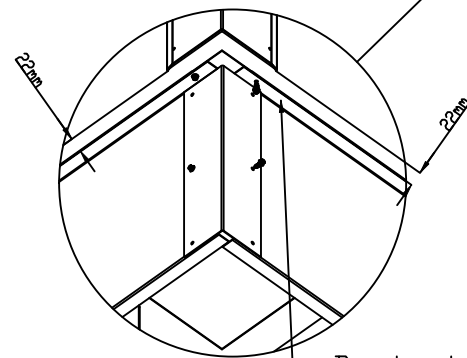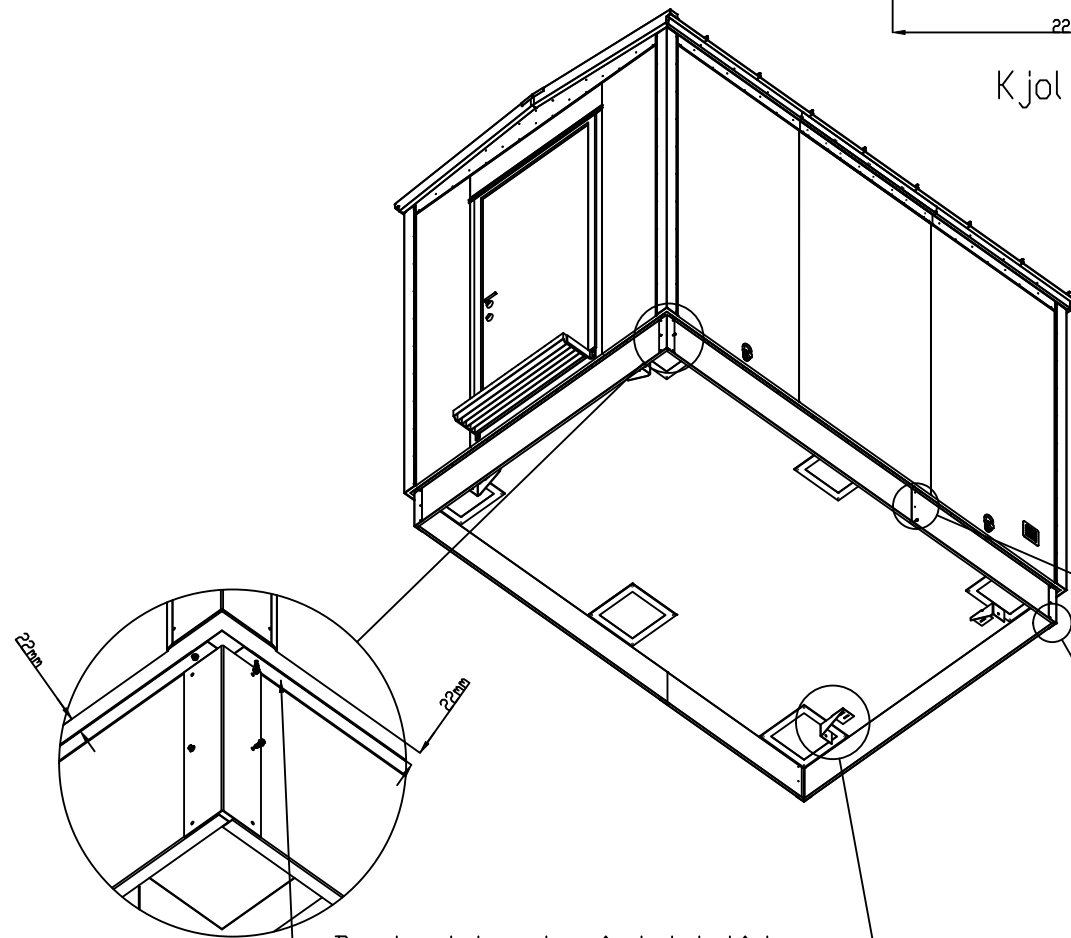


Bockad kant på kjolplåt
Skrivas upp i golvet
Hörnplåtar monteras
med plåtskruv




Kort kjolplåt är hålad
Skriva samman plåtar
med plåtskruv



Starta med kjolplåt
på långsida vid
gavelkjolens kant.



Plintfästen skruvas upp
i golvelement med plåtskruv
Hål för M10 för montage i plint

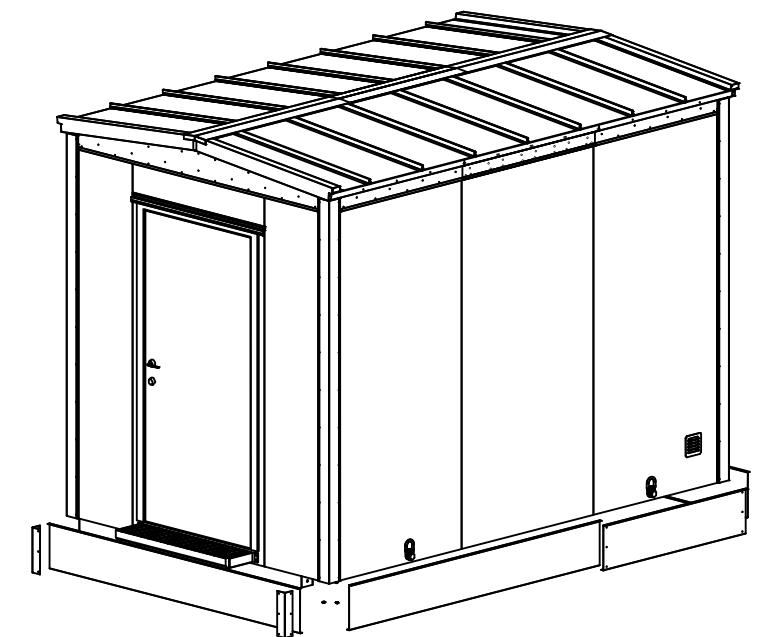

Denna ritning och konstruktion är vår egendom
och får ej utan vårt medgivande kopieras,
förevisas eller utlämnas till tredje person.
Holtab AB, SE-36221 Tingsryd, Sweden



Teknikhus TH3421

180002

Totalyttermått (LxBxH)
3700 x 2508 x 2769

Typ av lyft
Bottenlyft

Maxvikt för lyft (kg)
6000

Format
A3

Skala
1:50
Rev.nr.
Sign.
FI

Datum skapad
2024-11-13
Datum rev.
Ritnings.nr.
12895